



Proyectores

AHORRO
de energía*

LED FLOODLIGHT

extra fino

NL-PROY10W

Potencia: 10W
Tipo de LED: SMD 5730
Luminosidad: 900 lm.
Voltaje: 220 V / 50Hz.
Temp. color: 7000K
Factor de potencia: >0,90
Unidades por bulto: 30

NL-PROY10WC

Potencia: 10W
Tipo de LED: SMD 5730
Luminosidad: 900 lm.
Voltaje: 220 V / 50Hz.
Temp. color: 3100K
Factor de potencia: >0,90
Unidades por bulto: 30

NL-PROY20W

Potencia: 20W
Tipo de LED: SMD 5730
Luminosidad: 1800 lm.
Voltaje: 220V / 50Hz.
Temp. color: 7000K
Factor de potencia: >0,90
Unidades por bulto: 20

NL-PROY20WC

Potencia: 20W
Tipo de LED: SMD 5730
Luminosidad: 1800 lm.
Voltaje: 220 V / 50Hz.
Temp. color: 3100K
Factor de potencia: >0,90
Unidades por bulto: 20

NL-PROY30W

Potencia: 30W
Tipo de LED: SMD 5730
Luminosidad: 2700 lm.
Voltaje: 220V / 50Hz.
Temp. color: 7000K
Factor de potencia: >0,90
Unidades por bulto: 10

NL-PROY30WC

Potencia: 30W
Tipo de LED: SMD 5730
Luminosidad: 2700 lm.
Voltaje: 220 V / 50Hz.
Temp. color: 3100K
Factor de potencia: >0,90
Unidades por bulto: 10

NL-PROY50W

Potencia: 50W
Tipo de LED: SMD 5730
Luminosidad: 4500 lm.
Voltaje: 220V / 50Hz.
Temp. color: 7000K
Factor de potencia: >0,90
Unidades por bulto: 5

NL-PROY50WC


Potencia: 50W
Tipo de LED: SMD 5730
Luminosidad: 4500 lm.
Voltaje: 220 V / 50Hz.
Temp. color: 3100K
Factor de potencia: >0,90
Unidades por bulto: 5

NL-PROY70W

Potencia: 70W
Tipo de LED: SMD 5730
Luminosidad: 5600 lm.
Voltaje: 220 V / 50Hz.
Temp. color: 7000K
Factor de potencia: >0,90
Unidades por bulto: 4

NL-PROY70WC

Potencia: 70W
Tipo de LED: SMD 5730
Luminosidad: 5600 lm.
Voltaje: 220V / 50Hz.
Temp. color: 3100K
Factor de potencia: >0,90
Unidades por bulto: 4

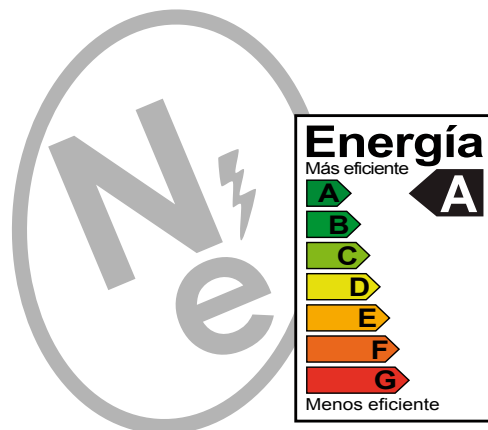

NOVA ELECTRICITY S.A.
E-mail: adm.novaelectricity@yahoo.com.ar
Web: www.novaelectricity.com



NL-PROY100W

Potencia: 100W
Tipo de LED: SMD 5730
Luminosidad: 9500 lm.
Voltaje: 220 V / 50Hz.
Temp. color: 7000K
Factor de potencia: >0,90
Unidades por bulto: 4

NL-PROY100WC

Potencia: 100W
Tipo de LED: SMD 5730
Luminosidad: 9500 lm.
Voltaje: 220 V / 50Hz.
Temp. color: 3100K
Factor de potencia: >0,90
Unidades por bulto: 4

NL-PROY150W

Potencia: 150W
Tipo de LED: SMD 5730
Luminosidad: 13500 lm.
Voltaje: 220 V / 50Hz.
Temp. color: 7000K
Factor de potencia: >0,90
Unidades por bulto: 2

NL-PROY150WC

Potencia: 150W
Tipo de LED: SMD 5730
Luminosidad: 13500 lm.
Voltaje: 220 V / 50Hz.
Temp. color: 3100K
Factor de potencia: >0,90
Unidades por bulto: 2

NL-PROY200W

Potencia: 200W
Tipo de LED: SMD 5730
Luminosidad: 18000 lm.
Voltaje: 220 V / 50Hz.
Temp. color: 7000K
Factor de potencia: >0,90
Unidades por bulto: 1

NL-PROY200WC

Potencia: 200W
Tipo de LED: SMD 5730
Luminosidad: 18000 lm.
Voltaje: 220 V / 50Hz.
Temp. color: 3100K
Factor de potencia: >0,90
Unidades por bulto: 1

NL-PROY250W

Potencia: 250W
Tipo de LED: SMD 5730
Luminosidad: 22500 lm.
Voltaje: 220 V / 50Hz.
Temp. color: 7000K
Factor de potencia: >0,90
Unidades por bulto: 1

NL-PROY250WC

Potencia: 250W
Tipo de LED: SMD 5730
Luminosidad: 22500 lm.
Voltaje: 220 V / 50Hz.
Temp. color: 3100K
Factor de potencia: >0,90
Unidades por bulto: 1



**AHORRO
de energía***

Proyectores

LED FLOODLIGHT extra fino
CON SENSOR



NL-PROY10WS

Potencia: 10W
Tipo de LED: SMD 5730
Luminosidad: 900 lm.
Voltaje: 220 V / 50Hz.
Temp. color: 7000K
Factor de potencia: >0,90
Unidades por bulto: 10

NL-PROY10WCS

Potencia: 10W
Tipo de LED: SMD 5730
Luminosidad: 900 lm.
Voltaje: 220 V / 50Hz.
Temp. color: 3100K
Factor de potencia: >0,90
Unidades por bulto: 10

NL-PROY20WS

Potencia: 20W
Tipo de LED: SMD 5730
Luminosidad: 1800 lm.
Voltaje: 220V / 50Hz.
Temp. color: 7000K
Factor de potencia: >0,90
Unidades por bulto: 8

NL-PROY20WCS

Potencia: 20W
Tipo de LED: SMD 5730
Luminosidad: 1800 lm.
Voltaje: 220 V / 50Hz.
Temp. color: 3100K
Factor de potencia: >0,90
Unidades por bulto: 8

NL-PROY30WS

Potencia: 30W
Tipo de LED: SMD 5730
Luminosidad: 2700 lm.
Voltaje: 220V / 50Hz.
Temp. color: 7000K
Factor de potencia: >0,90
Unidades por bulto: 6

NL-PROY30WCS

Potencia: 30W
Tipo de LED: SMD 5730
Luminosidad: 2700 lm.
Voltaje: 220 V / 50Hz.
Temp. color: 3100K
Factor de potencia: >0,90
Unidades por bulto: 6

NL-PROY50WS

Potencia: 50W
Tipo de LED: SMD 5730
Luminosidad: 4500 lm.
Voltaje: 220V / 50Hz.
Temp. color: 7000K
Factor de potencia: >0,90
Unidades por bulto: 4

NL-PROY50WCS

Potencia: 50W
Tipo de LED: SMD 5730
Luminosidad: 4500 lm.
Voltaje: 220 V / 50Hz.
Temp. color: 3100K
Factor de potencia: >0,90
Unidades por bulto: 4